

非磁性才一村仆系巧心銅

NSSC 131

18Cr-6Ni-5Mn-0.2N


- 特長用途 1. 強加工後非磁性在保持驟札(透磁率.02)
 2. 塩水対寸為耐食性口:SUS 304同等E".
 3. 80%以上冷間加工効0出来京乳 [用途] 非磁性
 衣料品部品、非磁性釘JTK—夕

品質特性


〔機械的性質〕(固溶化熱処理後)

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び/%
代表例	600	780	26

〔加工硬化特性〕伸線減面率上機械的性質関係

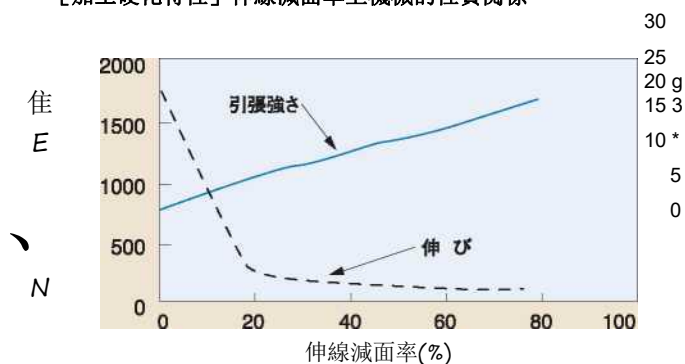

〔透磁率〕伸線加工後<D透磁率

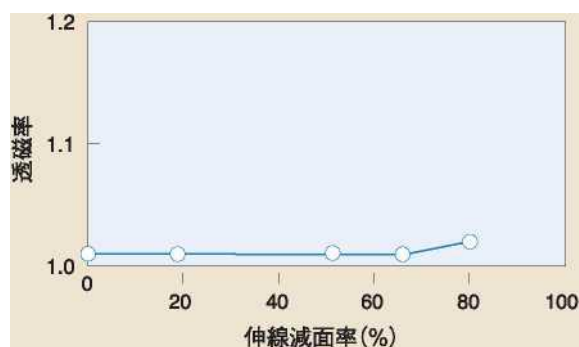

E3*14sSi.'

-NSSC-(§U#^: 4709474)liB«X7!>UXSSStro\$SB«-?t.

本資料C記技術情報It、歸品。代表的女特性中性能在詳月寸石左力。。'?, %「規格」OJSSSBiLT^ISUcfefero 以外比保証^意味相it知

本資料C二記載SHTi'Sff報(D誤n: t使用SZzli不適切△使用等C京生成t損害工責任在負I'ZPiaSrWT^了承〈稍
 載:上情報义今後予告变更&1為場合力話贈飾3?、最新8情報uzwtli、各担当部署気4s間s合如取檢L'。本資料1二記載Ktt
 左内容(?)無断転載+複製仏二遠慮