

NSSC SERIES

フェライト系



高耐銹性Fe系合金以銅

NSSC 220M

22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N/類似鋼種 SUS 445J2

■特長上用途 22%Cr-2%Mo: Fe-Ni系合金 (D複合添加高。耐銹性有可為7工系)

1. SUS 316*ノ用途優劣耐銹性在示貝札
2. 熱膨張力>>凱悅女熱膨張、收縮率問題上少5屋根、壁等 (D建材外裝用U: 適UTi'tlo
3. SUS 304比較寸齊: 吊破質

[用途] 屋根、壁等 (D建築外裝材

■品質特性


[機械的性質・物理的性質]

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸率 %	硬さ HV	曲 180°	平均熱膨張係数 (X10 ⁻⁶ /°C)
規格値	≧295	≧470	≧22	≧200	1.0t	—
代表例	370	516	30	175	割加如	10.4 (30~100P)

[耐食性]

(1) 耐食性: 及的"Cr,M.

量 (0影響

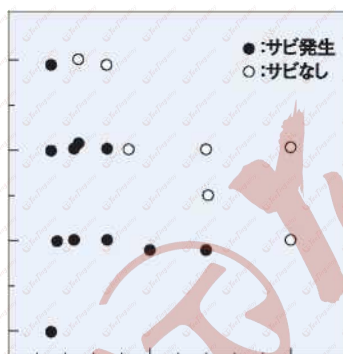


(試験条件)
5%NaCl 水溶液, 60°C
乾湿 (噴霧-湿潤-乾燥/24hr) O
緑Gノ返SOOIM刀1/

(2) 乾湿緑, ノ返。腐食促進試験

(試験方法)

海水噴霧 (室温) -乾燥 (60°C、15分) -湿潤 (50°C、100%RH、30分) 脚返

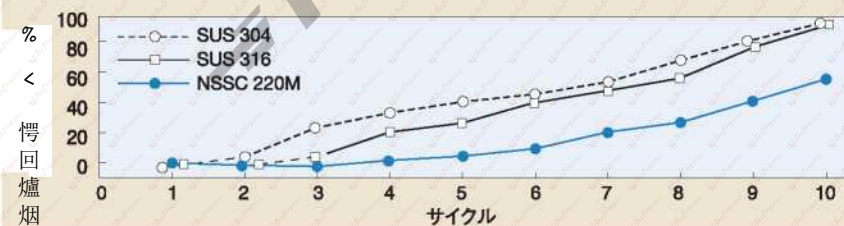

已注就成I、-NSSC-(SU#^: 4709474)IIB«X7I>UXSSStro\$SB«-
?I.

本資料C記ut技術情報I、歸品。代表的女特性中性能在註月「規格」OJSSSBILT^ISUfclero 以外U、保証衣意味■齊切
E 皿次臨

本資料U記載針MI情報。誤■加8用上I不適切女使用等ノ7生I: 左損害cogs虻TUJt任本負、*>ia除寸。商TT承 (從I'.

就:、C九0<0情報I、今後予告初C變更&1&場合*%游最新<0情報CniTli、各担当部署IXIH'合凱、。

本資料 U 記IKStUt 内容 W*»KB^ffi«SU:2: iaB<eSi'o