

耐硫酸性才一村仆系村凤

NSSC 260, NSSC 260A

20Cr-15Ni-3Mo-1.5Cu-0.2N-LC, 22Cr-16Ni-3.5Mo-2Cu-0.2N-LC

■特長上用途

1. 耐硫酸性優mvrr。
2. 孔食、寸發腐食耐局部腐食性良好饥"。
3. SUS 304、SUS 316LY比术約 1.5倍 (7)强度?:有高强度
4. 共金系溶接材村通常CD才一 仆系同等CD溶接圻琵、繼手性能良好。寸。
5. NSSC 260A"代力) W力一用最適療種TT。

[用途] 煙突*二】久排煙脫硫•脫硫設備

■品質特性

	0.2%耐力 N/mm ²	引張強芝 N/mm ²	伸Z %	硬芝 HBW
規格値	M275	M550	M35	W217
N鏡C代表例(t=8mm)	380	705	47	172
" (t=3.2mm)	370	735	47	191
NSSC 規格値	芸15	三600	三35	冬230
260A 代表例(卜16mm)	333	675	52	159

[耐局部腐食性]

孔食発生限界温度(CPT) 腐食発生限界温度(CCT)

試験条件:ASTM G48 Method B

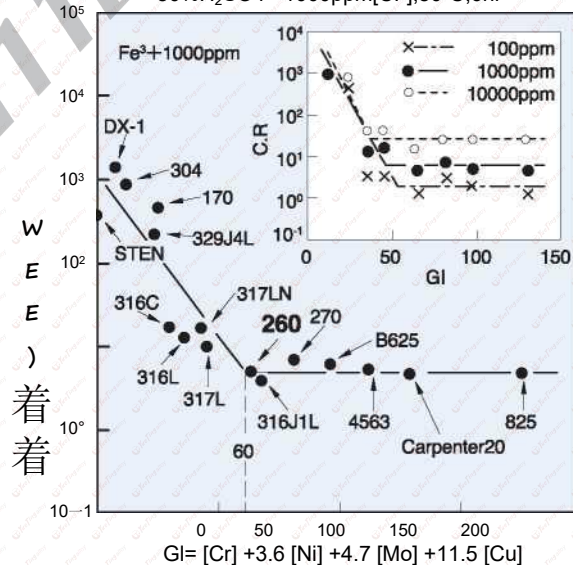
試験溶液: 100g FeCl₃-6H₂O+900ml H₂O (6%FeCh)

試験時間: 72hr

	CPT (°C)	CCT (°C)
NSSC 260	40	20
NSSC 270	70	50
SUS 329J1	55	35
SUS317L	20	5
SUS316L	15	0

[耐全面腐食性]

各種材料 喉食度 (D耐全面腐食性指標(GI) 1* 整理

50% H₂SO₄+ 1000ppm[Cl-], 80°C, 6hr

已注册成I、-NSSC-(SU#^:
4709474)liB«X7^>UXSSSttro\$SB«~?t.

本資料C記tut技術情報It、歸品。代表的女特性中性能在請月「規格」以外U、保証衣意味■猝切 E 皿次臨
本資料U記載針MI情報。説■加8用米上li不適切女使用等CJ-DT生I; 左損害COSS虬TUJt任本負除寸。商TT承 (從
I'.

就:、C九0<0情報It、今後予告初C变更&1&場合*%游最新<0情報Cn'I'li、各担当部署IXIH'合訓、。